




Sedalu[®] H-D72

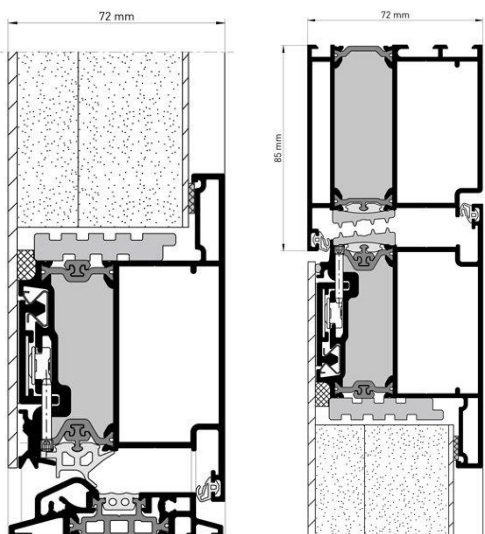

▪ Systèmes de portes de maison avec qualité et caractéristiques uniques.

Avec le système de porte d'entrée Sedalu[®] H-D72, Sedalu[®] propose une variété unique de systèmes.

Les meilleurs matériaux, la plus haute fonctionnalité, des variantes de conception sophistiquées et une flexibilité maximale sont la base solide pour des pièces uniques toujours fabriquées individuellement et exclusivement.

Les systèmes de portes d'entrée Sedalu[®] offrent la plus grande variété possible pour un grand nombre de types de panneaux et des solutions système bien pensées pour toutes les situations d'installation dans des bâtiments neufs ou des rénovations, qu'elles soient exclusives et modernes ou d'une élégance intemporelle avec un look moderne et classique.

En plus des nombreuses options de conception, une résistance à l'effraction de haut niveau jusqu'à RC3 est garantie.

Dimensions du système et propriétés

- ✓ Profondeur de construction: 72/82 mm
- ✓ Largeurs de face variables : cadre 50-250 mm, ouvrant 70-124 mm, barres 74-254 mm
- ✓ Épaisseur maximale du verre / remplissage: cadre jusqu'à 54 mm, vantail jusqu'à 68 mm (verre) et 72 mm (remplissage)
- ✓ Perméabilité à l'air: classe 4
- ✓ Étanchéité: 5A
- ✓ Isolation thermique: $UD \geq 1.0 \text{ W / m}^2\text{K}$
- ✓ Classe d'isolation acoustique: 1 - 3
- ✓ Certification de la résistance à l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC 3 pour les technologies de profilés, de raccords et de remplissage
- ✓ Système de profilés à 3 chambres à isolation thermique élevée
- ✓ Composite profilé anti-distorsion breveté